Características Gerais:

Os programadores horários JNG das Linhas JTHA, JTHD e JHDC são aplicados para uso industriais, comerciais e residenciais onde se necessite o comando de tempo pré estabelecido de acionamento ou desligamento de aparelhos ou iluminação em geral. Permitem o ajuste em minutos, horas, dias e semanas de acordo com o modelo especificado abaixo.

Programador Horário Linha JTHA

Dados Técnicos:

Programas	Diário (Horas/Minutos)
Tensão de Operação	220Vca
Frequência	60 Hz
Corrente Máxima de Comutação	16A / 250Vca
Intervalos de Operação	15 Minutos (mínimo)
Quantidade Máxima de Operações	96/Dia
Contato de Saída	1 Contato (Reversível)
Precisão	+/- 2,5 segundos/Dia
Consumo	1W
Temperatura de Operação	-20°C a +55°C
Seção Máxima dos Condutores	2,5mm²
Peso	300 g

Diagrama Elétrico:



Painel de Controle:

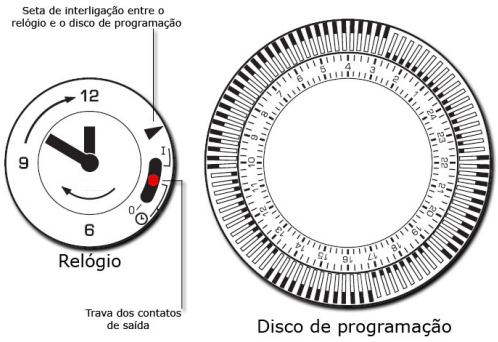

Esquema de Ligação:

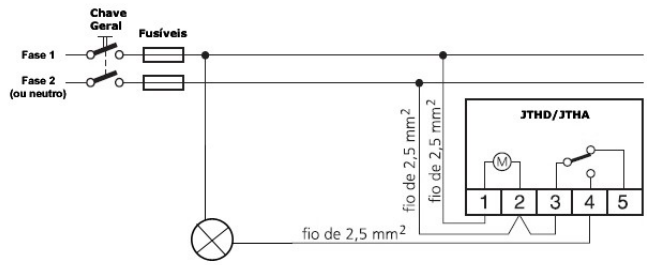

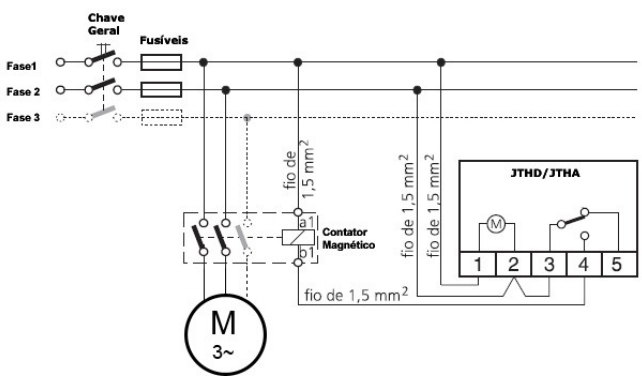

Dimensões (mm):

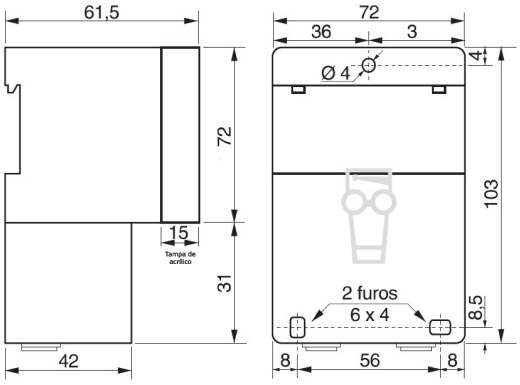

Programador Horário Linha JTHD

Dados Técnicos:

Programas	Diário/Semanal
Tensão de Operação	220Vca
Frequência	60Hz
Corrente Máxima de Comutação	16A / 250Vca
Intervalos de Operação	15 Minutos (mínimo)
Autonomia da Bateria	100 Horas
Quantidade de Programas	16 Liga / 16 Desliga
Intervalo Mínimo entre Programas	15 Minutos
Contato de Saída	1 Contato (reversível)
Precisão	+/- 2 segundos/Dia
Consumo	4,4W
Temperatura de Operação	-20°C a +55°C
Funções Adicionais	- Horário de Verão - Acionamento Manual
Seção Máxima dos Condutores	2,5mm²
Peso	270 g

Diagrama Elétrico:



Painel de Controle:

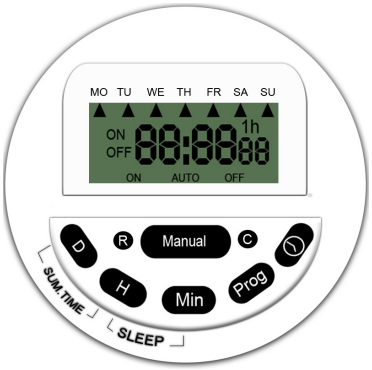

Esquema de Ligação:

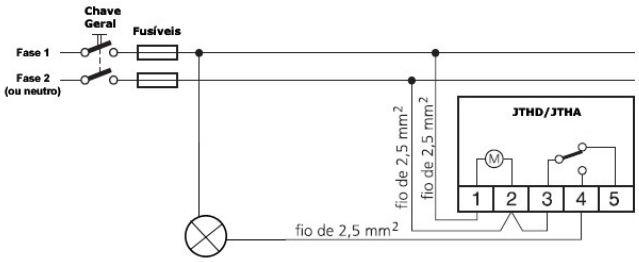

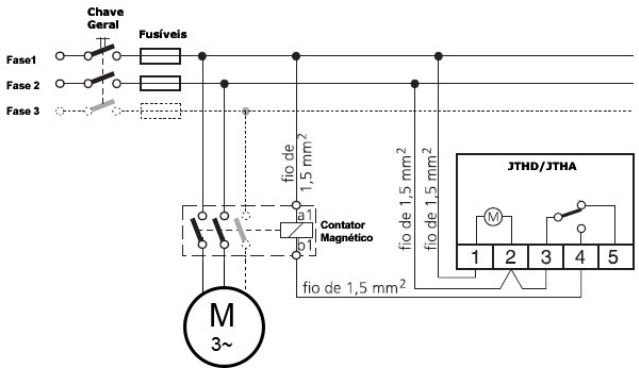

Dimensões (mm):

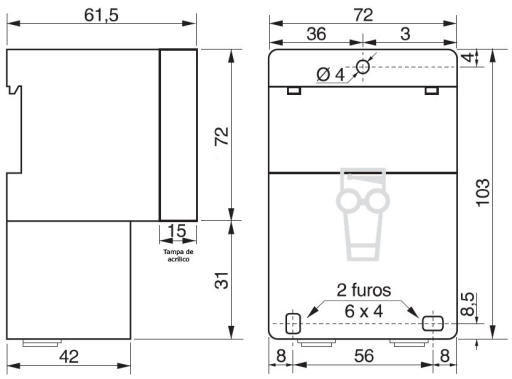

Programador Horário Linha JHDC

Dados Técnicos:

Programas	Diário/Semanal
Tensão de Operação	110Vca ou 220Vca
Frequência	60Hz
Corrente Máxima de Comutação	16A / 250Vca
Autonomia da Bateria	150 Horas
Quantidade de Programas	16 Liga / 16 Desliga
Intervalo de Operação	1 Minuto
Contato de Saída	1 Contato (reversível)
Precisão	+/- 2 segundos/Dia
Consumo	2W
Temperatura de Operação	20°C a +55°C
Seção Máxima dos Condutores	2,5mm²
Peso	150 g

Diagrama Elétrico:



Painel de Controle:

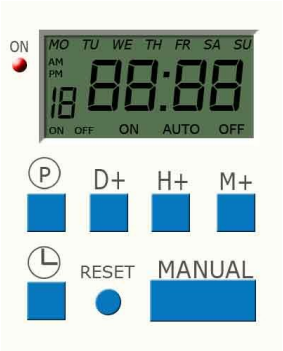

Esquema de Ligação:

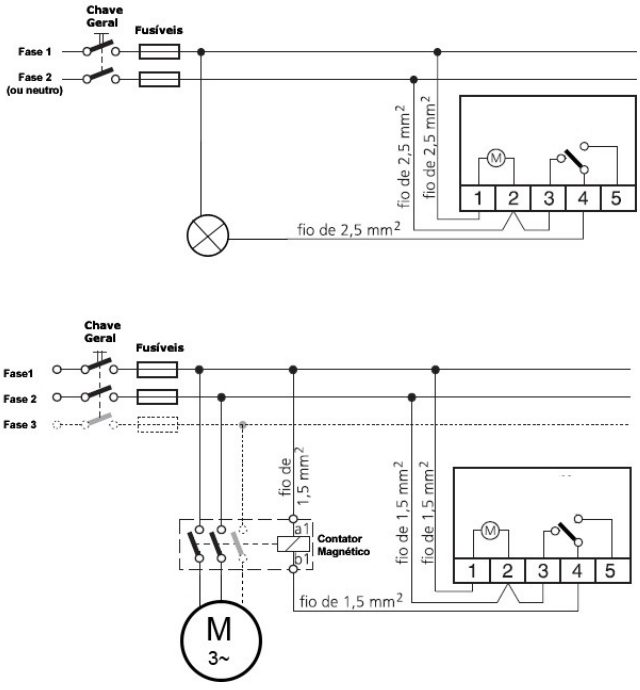
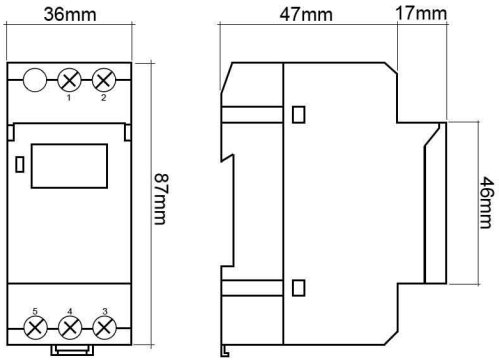
Dimensões (mm):